



**Article 5 :** Le demandeur devra mettre en place, de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, la signalisation complète et la protection du chantier, au moins sept jours francs avant la date d'intervention, sous peine d'engager sa responsabilité en cas d'accident. Au minimum, elle devra comporter un panneau type AK 5 (travaux) et un panneau type AK 14 (autres dangers) plus éventuellement les panneaux type B 15 et C 18 (sens prioritaires). La nuit, les chantiers tant sur la chaussée que sur trottoir devront être obligatoirement éclairés par des ampoules de couleur blanche non éblouissantes ou par toute autre moyen équivalent.

**Article 6 :** Le permissionnaire veillera à assurer la propreté des voies empruntées par ses véhicules, avec des procédés mécaniques ou manuels

**Article 7 :** En cas d'intervention de l'astreinte de la ville de Nyons pour assurer la sécurité aux abords du chantier, cette prestation sera facturée selon les tarifs en vigueur votés par le conseil municipal

**Article 8 :** Un accès piétons sécurisé de 1.40 m minimum sera maintenu en permanence. Pendant les différentes phases des travaux, des rampes stables devront être mises en place par le permissionnaire afin de pouvoir accéder aux commerces et aux habitations.

#### **Article 9 : Prescriptions techniques**

- **un état des lieux avant travaux** devra être sollicité par l'entreprise auprès des services techniques municipaux
- le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque
- les tranchées transversales, lorsqu'elles existent, seront réalisées par demi-chaussée
- le remblaiement de la tranchée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté ou aux prescriptions énoncées lors de l'état des lieux par le B.E.T.
- l'entreprise est autorisée à effectuer une réfection de voirie provisoire en enrobé à froid
- dans ce cas, la réfection de chaussée définitive devra être exécutée dans un délai de un mois après l'achèvement des travaux
- les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge publique
- le délai de garantie sera de un an après l'achèvement des travaux ou de la réfection définitive de la chaussée. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée et d'exécuter les travaux qui s'imposent  
Si le marquage horizontal est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique
- **un état des lieux après l'achèvement complet des travaux** devra être sollicité par l'entreprise auprès des services techniques municipaux.
- Il assurera également la propreté des voies suite au passage des véhicules.
- **La réfection de chaussée sera réalisée à l'identique et selon la coupe type tel que définie dans les plans exécutions (TRA – 26220-6008 et TRA – 26220-6007, ci-joint).**

**Article 10 :** La ville de Nyons se garde le droit de modifier ou d'annuler le présent arrêté si l'un des ses articles n'est pas respecté ou que la circulation l'impose.


**Article 11 :** M. le Directeur Général des Services, M. le capitaine commandant la compagnie de Nyons, le Chef de Service de Police Municipale, les Services Techniques municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.

Fait à Nyons, le 03/10/2024

Le Maire,  
Pierre COMBES



**Syndicat Mixte Ardèche-Drôme Numérique**  
 Commune de NYONS  
**PR-2-26**

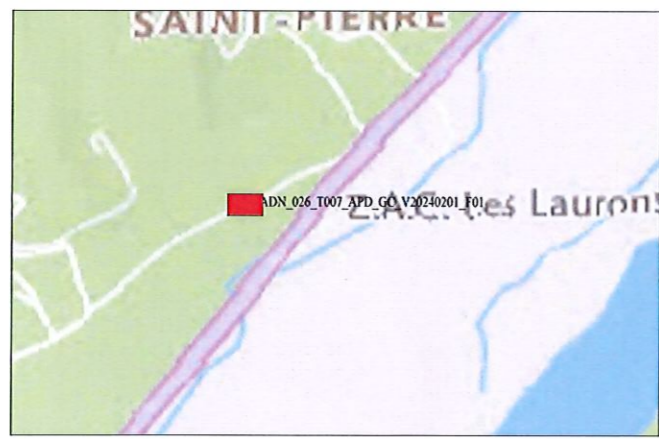

**TRA\_26220\_6007**  
**PLAN D'EXECUTION**

|               |                               |            |          |           |
|---------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| 4             | ...                           | ...        | ...      | ...       |
| 3             | ...                           | ...        | ...      | ...       |
| 2             | ...                           | ...        | ...      | ...       |
| 1             | Création de plan              | 01/02/2024 | SECA     | AXIONE    |
| Indice:       | Modifications:                | Date:      | Révisé : | Vérifié : |
| Nom Fichier : | ADN_026_T007_APD_GC_V20240201 | Echelle    | STATUT   | PLAN      |
| Projection :  | Lambert 93                    | 1/200      | APD      | 1/1       |

### LEGENDE

**RESEAU**

- Chambre à poser (ici, K2C)
- Chambre à poser (ici, L3T)
- Chambre existante

**RESEAUX CONCESSIONNAIRES**

- Eau potable
- Eau chaude
- Eau haute pression
- Eau usée - pluviale
- Eau de drainage
- Pipeline
- Pipeline haute pression
- Energie basse et moyenne tension
- Energie haute tension
- Téléphone
- Fibre Optique
- Gaz basse et moyenne pression
- Gaz haute pression
- Cables évers

**Infrastructure (réseau projeté) :**

- Side cut / Mâtée
- Micro tranchée
- Tranchée
- Forage
- Galerie
- En bâtiment
- Enrobement
- Encorbellement
- Façade
- Aérien
- Cariveau
- Tranchée mécanique
- Sous tubage

**L'implantation des réseaux de concessionnaires autres que ADN n'est reportée sur les plans qu'à titre purement indicatif. Les plans des concessionnaires doivent soit non retournés soit impécis, le D.E ne peut garantir la fiabilité de leurs positions.**

### COUPES DE TRANCHÉES

**GC071**  
Tranchée Traditionnelle  
Chaussée en assèchement revêtu

**GC075**  
Tranchée Traditionnelle  
Assèchement sans revêtement

**GC077**  
Tranchée Traditionnelle  
Chaussée Empierre / Espace vert

**COMPOSITION & FINISSE**

| TYPE DE POSE & CHASSE (m) | 2 PVC 045                   | OC1 | 2 PVC 045           | OC1            | 2 PVC 045         | OC1                 |
|---------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Traditionnelle            | Assèchement sans revêtement | 1m  | 0.60                | Traditionnelle | Chaussée Empierre | 0.60                |
| GESTIONNAIRE DE VOIE      |                             |     | COMMUNE             |                |                   | COMMUNE             |
| COMMUNE                   |                             |     | NYONS               |                |                   | NYONS               |
| RUE                       |                             |     | CHEMIN DE VINSOBBES |                |                   | CHEMIN DE VINSOBBES |
| LONGUEUR (m)              |                             |     | 2.00                |                |                   | 3.30                |
| COUPE : GC075             |                             |     | COUPE : GC077       |                |                   | COUPE : GC071       |

**CHB\_26220\_DA\_6010**  
NYONS  
CHB L2C  
CHEMIN DE VINSOBBES  
CHAMBRÉ SANS FOND A CREER

Syndicat Mixte Ardèche-Drôme Numérique  
Commune de NYONS  
PR-2-26



TRA\_26220\_6008  
PLAN D'EXECUTION

|               |                               |            |           |           |
|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 4             | ...                           | ...        | ...       | ...       |
| 3             | ...                           | ...        | ...       | ...       |
| 2             | ...                           | ...        | ...       | ...       |
| 1             | Création de plan              | 01/02/2024 | SECA      | AXIONE    |
| Indice:       | Modification:                 | Date:      | Réalisé : | Vérifié : |
| Nom Fichier : | ADN_026_T008_APD_GC_V20240201 | Echelle    | STATUT    | PLAN      |
| Projection :  | Lambert 93                    | 1/200      | APD       | 1/1       |

### LEGENDE

**RESEAU**

- Chambre à poser (ici, K3C)
- Chambre à poser (ici, L3D)
- Chambre existante

**RESEAUX CONCESSIONNAIRES**

- Eau potable
- Eau chaude
- Eau haute pression
- Eau usée - pluviale
- Eau de drainage
- Pipeline
- Pipeline haute pression
- Energie basse et moyenne tension
- Energie haute tension
- Téléphone
- Fibre Optique
- Gas basse et moyenne pression
- Gas haute pression
- Cables divers

**Infrastructure (réseau projet) :**

- Side cut / Mâtée
- Micro tranchée
- Tranchée
- Ferage
- Galerie
- Enlèvement
- Encorbellement
- Façade
- Afrien
- Cariveau
- Tranchée mécanisée
- Sous tubage

L'implantation des réseaux de concessionnaires autres que ADN n'est reportée sur les plans qu'à titre purement indicatif. Les plans des concessionnaires doivent soit non retournés soit imprimés. Le D.E ne peut garantir la fiabilité de leurs positions.

### COUPES DE TRANCHEES

**GC071**  
Tranchée Traditionnelle  
Chaussée et trottoir existants

**GC075**  
Tranchée Traditionnelle  
Assèchement existants

